

Cámaras de clima constante



Serie KBF| KBF P| KBF LQC| KMF



Cámaras de clima constante

Serie KBF	Página 6
Serie KBF P	Página 9
Serie KBF LQC	Página 12
Serie KMF	Página 15
Opciones y accesorios	Página 18

Las cámaras climáticas de BINDER convencen a la hora de someter a prueba el comportamiento de los materiales bajo condiciones constantes de temperatura y humedad.

Las cámaras climáticas de la serie KBF P o KBF LQC ofrecen, además, iluminación conforme con ICH para las pruebas de larga duración en virtud de la norma. Junto con el innovador módulo de sensores Light Quantum Control (LQC), ofrecen una solución completa fiable para pruebas de fotoestabilidad en cámara.

Con la serie KMF es posible establecer amplios rangos de temperatura y humedad; ideal para ensayos de estrés exigentes, por ejemplo, a 85 °C y 85 % h.r.

SELECCIÓN DE PRODUCTOS CÁMARAS DE CLIMA CONSTANTE

Características	KBF » Página 6	KBF P » Página 9	KBF LQC » Página 12	KMF » Página 15
Modelo				
Modelo 115	•	–	–	•
Modelo 240	•	•	•	•
Modelo 720	•	•	•	•
Modelo 1020	•	–	–	–
Datos generales				
Rango de temperatura [°C]	0...70	–	–	-10...100
Rango de temperatura sin bandejas de luz [°C]	–	0...70	0...70	–
Rango de temperatura con iluminación al 100 % [°C]	–	10...60	10...60	–
Rango de humedad [% h. r.]	10...80	10...80	10...80	10...98
Interfaz Ethernet	•	•	•	•
Interfaz USB	•	•	•	•
Convección forzada	•	•	•	•
Funciones de regulación y temporización				
Indicador de regulación	TFT Touch			
Función de rampa	•	–	–	•
Conexión con retardo temporal	•	–	–	•
Función de programación	•	•	•	•
Función de programa semanal	•	•	•	•
Velocidad del ventilador ajustable	•	•	•	•
Reloj a tiempo real	•	•	•	•
Controlador de selección de temperatura clase 3.1	•	•	•	•
Alarma acústica de temperatura	•	•	•	•
Alarma óptica de temperatura	•	•	•	•

Equipamiento estándar

VENTAJAS A SIMPLE VISTA



DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA TEMPERATURA

Seria KBF, KBF P, KBF LQC, KMF

con la tecnología de cámara de precalentamiento BINDER APT.line™, para un funcionamiento estable y prologando incluso a carga plena.



CONTROL INDEPENDIENTE DE LA DOSIFICACIÓN DE LUZ

Seria KBF, KBF P, KBF LQC, KMF

gracias a los sensores de bola de posicionamiento flexible. Estos registran la cantidad de luz y se desconectan al alcanzar la dosis de luz deseada.



DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA LUZ

Seria KBF P, KBF LQC

mediante bandejas de luz de posicionamiento flexible con iluminación de conformidad con ICH-Q1B para pruebas de fotoestabilidad.



GESTIÓN DE SUMINISTRO Y DESAGÜE DEL AGUA FLEXIBLE E INDEPENDIENTE DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

Seria KBF, KBF P, KMF

gracias a la conexión al sistema de agua doméstico o mediante un kit de suministro de agua opcional (ilustr.).

Serie KBF | con amplios rangos de temperatura/humedad

Las cámaras de la serie KBF de BINDER son los equipos perfectos para realizar controles de estabilidad siempre fiables y para mantener las condiciones climáticas constantes con absoluta precisión. Desde la programación hasta la documentación, estas cámaras cumplen todos los requisitos relevantes.



Modelo KBF 240

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Rango de temperatura: de 0 °C a 70 °C
- Rango de humedad: de 10 % a 80 % h.r.
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
- Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable
- Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real y registro interno de datos de medición
- Puerta interior de cierre hermético y cristal de seguridad (ESG) con recubrimiento especial TIMELESS
- 2 rejillas de acero inoxidable
- Puerto de acceso con tapón de silicona 30 mm, izquierda
- 4 ruedas estables, dos con freno de estacionamiento, a partir de 240 L

TAMAÑOS DISPONIBLES

Modelo	Volumen interior [L]	Hojas de especificaciones online
KBF 115	102	› go2binder.com/es-KBF115
KBF 240	247	› go2binder.com/es-KBF240
KBF 720	700	› go2binder.com/es-KBF720
KBF 1020	1020	› go2binder.com/es-KBF1020

i **CONVIENE SABER**

Aprovechese de la larga experiencia que encontrará en nuestros artículos técnicos:

Conviene saber: › go2binder.com/es-conviene-saber

Estudios de caso: › go2binder.com/es-estudios-de-caso

DATOS TÉCNICOS

Descripción	KBF 115	KBF 240	KBF 720	KBF 1020
Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones				
Anchura neto [mm]	880	925	1250	1250
Altura neto [mm]	1050	1460	1925	1925
Fondo neto [mm]	650	800	890	1145
Dimensiones interiores				
Anchura [mm]	600	650	973	976
Altura [mm]	483	785	1250	1250
Fondo [mm]	351	485	576	836
Dimensiones				
Volumen interior [L]	102	247	700	1020
Peso neto del equipo (vacío) [kg]	129	184	309	365
Carga total máxima [kg]	100	100	150	150
Carga máxima por bandeja [kg]	30	30	45	45
Datos técnicos temperatura				
Rango de temperatura [°C]	0...70	0...70	0...70	0...70
Desviación de temperatura ambiente a 40 °C [± K]	0,2	0,3	0,2	0,2
Fluctuación de la temperatura [± K]	0,1	0,1	0,1	0,5
Datos técnicos clima				
Rango de temperatura [°C]	10...70	10...70	10...70	10...70
Desviación de temperatura ambiente a 40 °C y 75 % h.r. [± K]	0,2	0,3	0,2	0,2
Fluctuación de la temperatura a 40 °C y 75 % h.r. [± K]	0,1	0,1	0,1	0,1
Rango de humedad [% h. r.]	10...80	10...80	10...80	10...80
Desviación momentánea de la humedad a 40 °C y 75 % h.r. [± % h.r.]	≤2	1,5	1,5	1,5
Datos eléctricos				
Potencia nominal (variante 230 V) [kW]	2	2,1	3,1	3,1
Potencia nominal (variante 240 V) [kW]	2	2,1	3,1	3,1
Estructuras				
Cantidad de bandejas (est./máx.)	2/5	2/9	2/15	2/15

INFORMACIÓN DE PEDIDOS[N.º de art.]

Más información: vaya a www.binder-world.com › Búsqueda › introduzca el número de artículo.

Tensión nominal	Modelo	KBF 115	KBF 240	KBF 720	KBF 1020
200...230 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	9020-0320	9020-0322	9020-0324	9020-0326
200...240 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	9020-0321	9020-0323	9020-0325	9020-0327


› Podrá encontrar una selección de opciones, accesorios y servicios correspondiente a cada uno de los equipos en la página 18

EXTRACTO DE NORMAS CUMPLIDAS

- ICH Q1A(R2)

GRÁFICO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD


KBF 115, KBF 240, KBF 720, KBF 1020

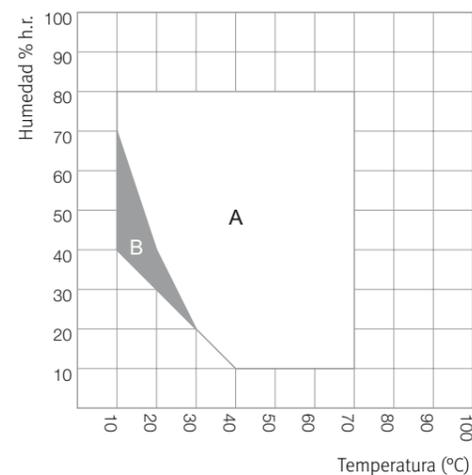

A: Rango sin condensación garantizada
B: Rango con limitación temporal (max. 24 h)

DIAGRAMA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PUNTOS DE CONTROL ICH

KBF 115, KBF 240, KBF 720, KBF 1020

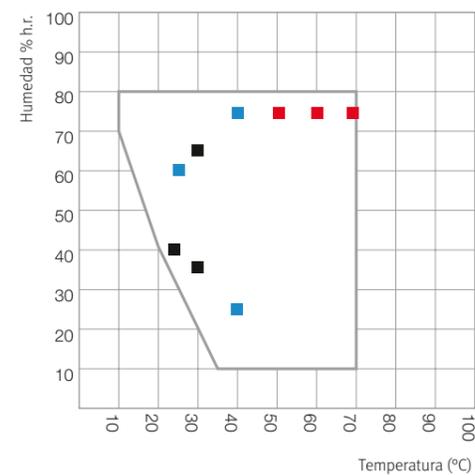

■ Prueba de larga duración (ICH Q1A)
■ Prueba acelerada (ICH Q1A)
■ Prueba de estrés (ICH Q1A)



Serie KBF P | con iluminación de conformidad con ICH

La cámara de clima constante KBF P, dotada de iluminación de conformidad con ICH, es la experta en pruebas de estabilidad lumínica y proporciona resultados inequívocos en conformidad con la directiva ICH Q1B. Al mismo tiempo, las bandejas de luz de posicionamiento variable garantizan unas condiciones de luz homogéneas.



Modelo KBF P 240

DIMENSIONES INCL. COMPONENTES Y CONEXIONES [MM]

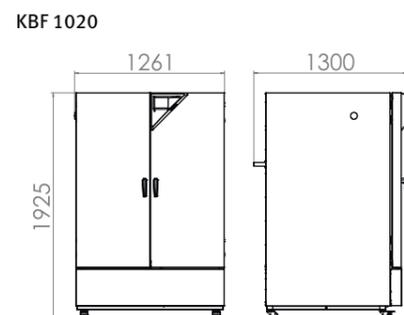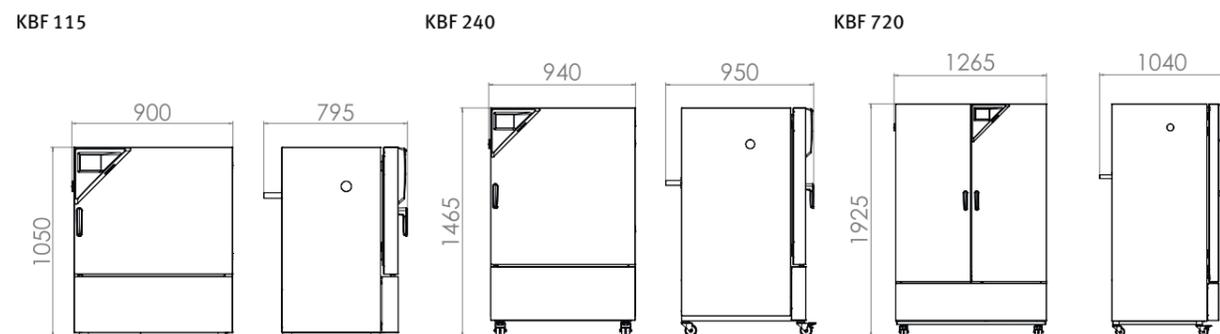

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Rango de temperatura: de 0 °C a 70 °C
- Rango de temperatura con luz: de 10 °C a 60 °C
- Rango de humedad: de 10 % a 80 % h.r.
- bandejas de luz de posicionamiento variable con iluminación UV/Vis de conformidad con ICH
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
- Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable
- Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real y registro interno de datos de medición
- Puerta interior de cierre hermético y cristal de seguridad (ESG) con recubrimiento especial TIMELESS
- rejillas de acero inoxidable

TAMAÑOS DISPONIBLES

Modelo	Volumen interior [L]	Hojas de especificaciones online
KBF P 240	247	go2binder.com/es-KBFP240
KBF P 720	700	go2binder.com/es-KBFP720

CONVIENE SABER

Aprovechese de la larga experiencia que encontrará en nuestros artículos técnicos:

Conviene saber: go2binder.com/es-conviene-saber
Estudios de caso: go2binder.com/es-estudios-de-caso

Todos los detalles online
go2binder.com/es-KBFP

DATOS TÉCNICOS

Descripción	KBF P 240	KBF P 720
Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones		
Anchura neto [mm]	925	1250
Altura neto [mm]	1460	1925
Fondo neto [mm]	800	890
Dimensiones interiores		
Anchura [mm]	650	973
Altura [mm]	785	1250
Fondo [mm]	485	576
Dimensiones		
Volumen interior [L]	247	700
Peso neto del equipo (vacío) [kg]	213	374
Carga total máxima [kg]	100	150
Carga máxima por bandeja [kg]	30	45
Datos técnicos temperatura		
Rango de temperatura sin bandejas de luz [°C]	0...70	0...70
Rango de temperatura con iluminación al 100 % [°C]	10...60	10...60
Datos técnicos clima		
Rango de temperatura sin bandejas de luz [°C]	10...70	10...70
Rango de temperatura con iluminación al 100 % [°C]	10...60	20...60
Desviación de temperatura ambiente con iluminación a 40 °C y 75 % h.r. [± K]	0,6	1,2
Fluctuación de la temperatura con iluminación a 40 °C y 75 % h.r. [± K]	0,2	0,2
Rango de humedad con bandejas de luz, con iluminación [% h. r.]	10...75	10...75
Rango de humedad sin bandejas de luz [% h. r.]	10...80	10...80
Desviación momentánea de la humedad con iluminación a 40 °C y 75 % h.r. [± % h.r.]	2	2
Datos lumínicos por bandeja de luz		
Iluminación conforme a ICH (luz visible) [lx]	7500	9000
Iluminación conforme a ICH (UVA) [W/m²]	1,1	1,5
Datos eléctricos		
Potencia nominal (variante 230 V) [kW]	2,4	3,5
Potencia nominal (variante 240 V) [kW]	2,4	3,5
Estructuras		
Cantidad de bandejas (est./máx.)	2/7	3/12
Cantidad de bandejas de luz (est./máx.)	2/2	3/3

INFORMACIÓN DE PEDIDOS[N.º de art.]

Más información: vaya a www.binder-world.com > Búsqueda > introduzca el número de artículo.

Tensión nominal	Modelo	KBF P 240	KBF P 720
200...230 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	9020-0328	9020-0330
200...240 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	9020-0329	9020-0331


► Podrá encontrar una selección de opciones, accesorios y servicios correspondiente a cada uno de los equipos en la página 18

EXTRACTO DE NORMAS CUMPLIDAS

- ICH Q1A(R2)
- ICH Q1B


GRÁFICO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

KBF P 240

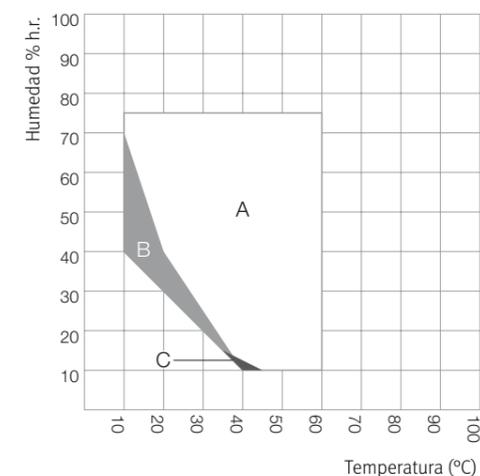

A: Rango sin condensación garantizada
 B: Rango con limitación temporal (max. 24 h)
 C: Rango en el que los datos técnicos pueden variar


KBF P 720

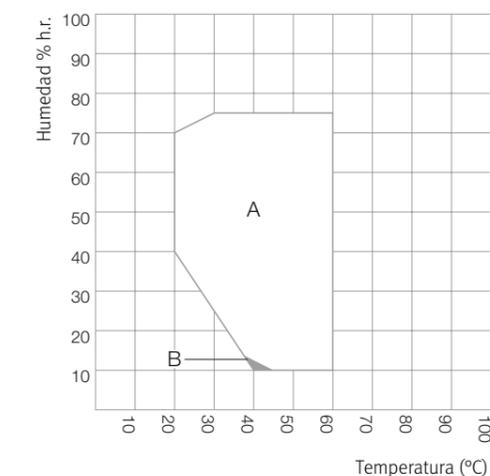


A: Rango sin condensación garantizada
 B: Rango en el que los datos técnicos pueden variar

DIMENSIONES INCL. COMPONENTES Y CONEXIONES [MM]

KBF P 240

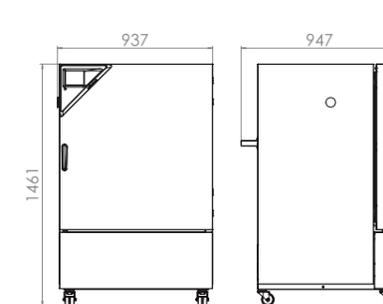

KBF P 720

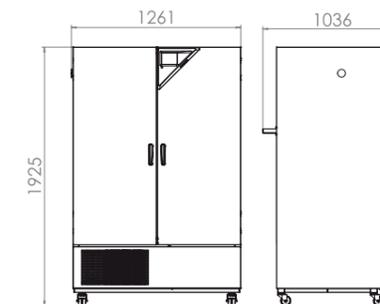

Serie KBF LQC | con iluminación de conformidad con ICH y control de la dosificación de la luz

La ventaja adicional de la serie KBF LQC de BINDER es la medición de luz patentada para pruebas de estabilidad lumínica. Dos sensores de bola 3D controlan la dosificación de la luz de UV-A y luz visible. Una vez se alcanza la dosis de luz deseada, la cámara se desconecta automáticamente.



Modelo KBF LQC 240



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Rango de temperatura: de 0 °C a 70 °C
- Rango de temperatura con luz: de 10 °C a 60 °C
- Rango de humedad: de 10 % a 80 % h.r.
- bandejas de luz de posicionamiento variable con iluminación UV/Vis de conformidad con ICH
- Control independiente de la dosificación de la luz UVA y luz visible a través del sistema de sensores de bola
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
- Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable
- Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real y registro interno de datos de medición
- Puerta interior de cierre hermético y cristal de seguridad (ESG) con recubrimiento especial TIMELESS

TAMAÑOS DISPONIBLES

Modelo	Volumen interior [L]	Hojas de especificaciones online
KBF LQC 240	247	go2binder.com/es-KBFLQC240
KBF LQC 720	700	go2binder.com/es-KBFLQC720

i CONVIENE SABER

Aprovechese de la larga experiencia que encontrará en nuestros artículos técnicos:

Conviene saber: go2binder.com/es-conviene-saber

Estudios de caso: go2binder.com/es-estudios-de-caso

DATOS TÉCNICOS

Descripción	KBF LQC 240	KBF LQC 720
Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones		
Anchura neto [mm]	925	1250
Altura neto [mm]	1460	1925
Fondo neto [mm]	800	890
Dimensiones interiores		
Anchura [mm]	650	973
Altura [mm]	785	1250
Fondo [mm]	485	576
Dimensiones		
Volumen interior [L]	247	700
Peso neto del equipo (vacío) [kg]	213	374
Carga total máxima [kg]	100	150
Carga máxima por bandeja [kg]	30	45
Datos técnicos temperatura		
Rango de temperatura sin bandejas de luz [°C]	0...70	0...70
Rango de temperatura con iluminación al 100 % [°C]	10...60	10...60
Datos técnicos clima		
Rango de temperatura sin bandejas de luz [°C]	10...70	10...70
Rango de temperatura con iluminación al 100 % [°C]	10...60	20...60
Desviación de temperatura ambiente con iluminación a 40 °C y 75 % h.r. [± K]	0,6	1,2
Fluctuación de la temperatura con iluminación a 40 °C y 75 % h.r. [± K]	0,2	0,2
Rango de humedad con bandejas de luz, con iluminación [% h. r.]	10...75	10...75
Rango de humedad sin bandejas de luz [% h. r.]	10...80	10...80
Desviación momentánea de la humedad con iluminación a 40 °C y 75 % h.r. [± % h.r.]	2	2
Datos lumínicos por bandeja de luz		
Iluminación conforme a ICH (luz visible) [lx]	7500	9000
Iluminación conforme a ICH (UVA) [W/m²]	1,1	1,5
Datos eléctricos		
Potencia nominal (variante 230 V) [kW]	2,4	3,5
Potencia nominal (variante 240 V) [kW]	2,4	3,5
Estructuras		
Cantidad de bandejas (est./máx.)	2/7	3/12
Cantidad de bandejas de luz (est./máx.)	2/2	3/3

INFORMACIÓN DE PEDIDOS[N.º de art.]

Más información: vaya a www.binder-world.com > Búsqueda > introduzca el número de artículo.

Tensión nominal	Modelo	KBF LQC 240	KBF LQC 720
200...230 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	9020-0332	9020-0334
200...240 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	9020-0333	9020-0335


► Podrá encontrar una selección de opciones, accesorios y servicios correspondiente a cada uno de los equipos en la página 18

EXTRACTO DE NORMAS CUMPLIDAS

- ICH Q1A(R2)
- ICH Q1B


GRÁFICO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

KBF LQC 240

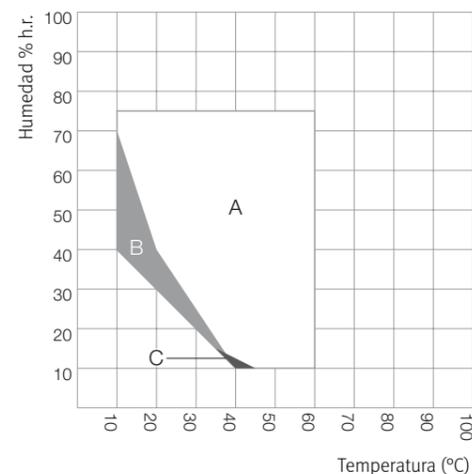

A: Rango sin condensación garantizada
 B: Rango con limitación temporal (max. 24 h)
 C: Rango en el que los datos técnicos pueden variar


KBF LQC 720

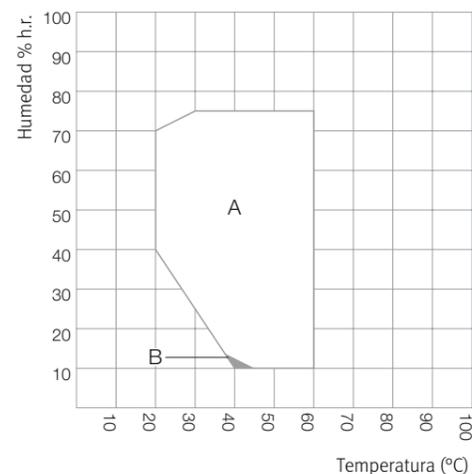


A: Rango sin condensación garantizada
 B: Rango en el que los datos técnicos pueden variar

DIMENSIONES INCL. COMPONENTES Y CONEXIONES [MM]

KBF LQC 240

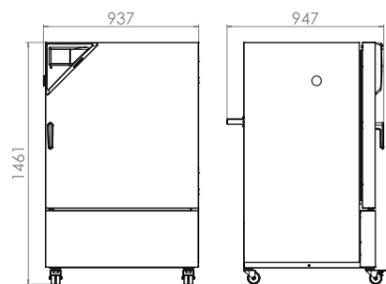

KBF LQC 720

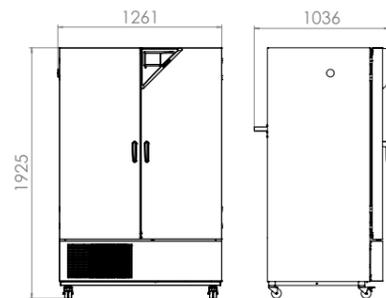

Serie KMF | con rango ampliado de humedad/temperatura

La BINDER KMF se encarga de mantener totalmente constantes las condiciones de prueba en toda la cámara. Algunas de las principales ventajas de esta cámara de clima constante son el poco espacio que ocupa y su gran flexibilidad en términos de suministro de agua. Además, su amplio rango de temperatura y humedad la convierten en una especialista para los ensayos de estrés.



Modelo KMF 240

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Rango de temperatura desde -10 °C hasta 100 °C
- Rango ampliado de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
- Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable
- Software de comunicación BINDER APT-COM™ 3 Basic Edition
- Controlador intuitivo con pantalla táctil con programación en intervalos y en tiempo real y registro interno de datos de medición
- Puerta interior de cierre hermético y cristal de seguridad (ESG) con recubrimiento especial TIMELESS
- 1 rejilla de acero inoxidable
- Puerto de acceso con tapón de silicona 30 mm, izquierda

TAMAÑOS DISPONIBLES

Modelo	Volumen interior [L]	Hojas de especificaciones online
KMF 115	102	› go2binder.com/es-KMF115
KMF 240	247	› go2binder.com/es-KMF240
KMF 720	700	› go2binder.com/es-KMF720

CONVIENE SABER

Aprovechese de la larga experiencia que encontrará en nuestros artículos técnicos:

Conviene saber: › go2binder.com/es-conviene-saber

Estudios de caso: › go2binder.com/es-estudios-de-caso

Todos los detalles online
go2binder.com/es-KMF

DATOS TÉCNICOS

Descripción	KMF 115	KMF 240	KMF 720
Dimensiones de carcasa sin componentes ni conexiones			
Anchura neto [mm]	880	930	1250
Altura neto [mm]	1050	1465	1925
Fondo neto [mm]	650	800	890
Dimensiones interiores			
Anchura [mm]	600	650	973
Altura [mm]	483	785	1250
Fondo [mm]	351	485	576
Dimensiones			
Volumen interior [L]	102	247	700
Peso neto del equipo (vacío) [kg]	127	179	295
Carga total máxima [kg]	100	100	150
Carga máxima por bandeja [kg]	30	30	45
Datos técnicos temperatura			
Rango de temperatura [°C]	-10...100	-10...100	-10...100
Velocidad media de calentamiento según IEC 60068-3-5 [K/min]	1,3	0,8	0,7
Velocidad media de refrigeración según IEC 60068-3-5 [K/min]	0,5	0,4	0,4
Datos técnicos clima			
Rango de temperatura [°C]	10...90	10...90	10...90
Desviación de temperatura ambiente en función del valor de consigna [± K]	0,2...1	0,1...1	0,1...1
Fluctuación de la temperatura en función del valor de consigna [± K]	0,1...0,3	0,1...0,3	0,1...0,5
Rango de humedad [% h. r.]	10...98	10...98	10...98
Desviación momentánea de la humedad en función del valor de consigna [± % h.r.]	≤2,5	≤2	≤2
Datos eléctricos			
Potencia nominal (variante 230 V) [kW]	2	2,1	3,1
Potencia nominal (variante 240 V) [kW]	2	2,1	3,1
Estructuras			
Cantidad de bandejas (est./máx.)	1/5	1/9	1/15

INFORMACIÓN DE PEDIDOS [N.º de art.]

Más información: vaya a www.binder-world.com > Búsqueda > introduzca el número de artículo.


Tensión nominal	Modelo	KMF 115	KMF 240	KMF 720
200...230 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	9020-0341	9020-0343	9020-0345
200...240 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	9020-0342	9020-0344	9020-0346

► Podrá encontrar una selección de opciones, accesorios y servicios correspondiente a cada uno de los equipos en la página 18

EXTRACTO DE NORMAS CUMPLIDAS

- ICH Q1A(R2)


GRÁFICO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

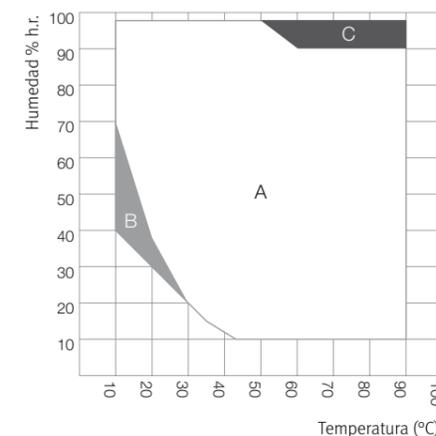


A: Rango de regulación de la temperatura y humedad relativa
 B: Rango discontinuo (funcionamiento no continuado)
 C: Rango en el que puede formarse condensación en el interior

COMPENSACIÓN DE CALOR


KMF 115

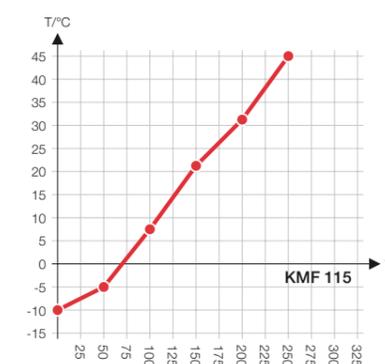

KMF 240

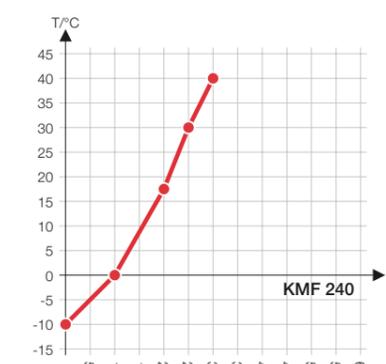


KMF 720

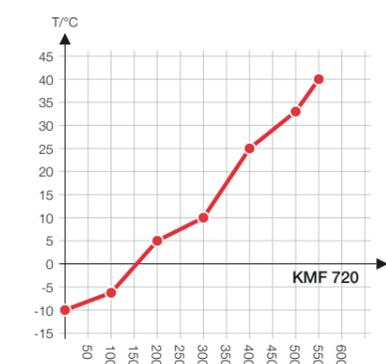


DIMENSIONES INCL. COMPONENTES Y CONEXIONES [MM]


KMF 115

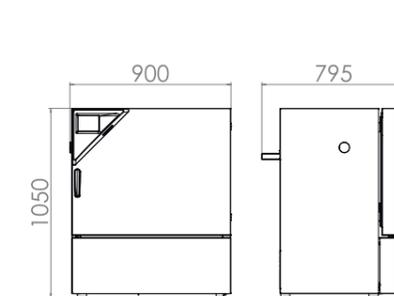

KMF 240

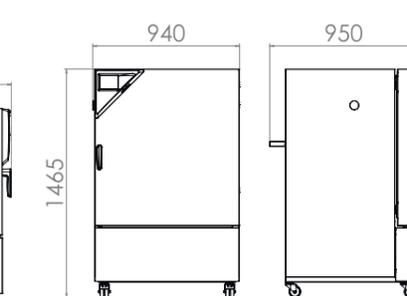


KMF 720

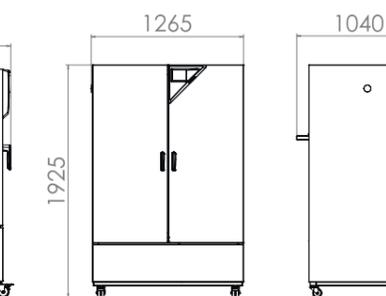

EXTRACTO DE OPCIONES Y ACCESORIOS

Puerto de acceso con tapón de silicona	Para introducir equipos de medición externos. Gran selección de diferentes diámetros y posiciones (izquierda, derecha o arriba) Seria KBF, KBF P, KBF LQC, KMF
BINDER PURE AQUA Service	Sistema para tratar y desalar por completo el agua corriente, compuesto por cartucho de uso único, kit de mangueras y medidor. Seria KBF, KBF P, KBF LQC, KMF
Data Logger Kit TH	Registro independiente de datos de temperatura y humedad. Esta solución de producto adaptada incluye útiles accesorios: desde la fijación del sistema de registro Logger en el equipo BINDER, pasando por pasamuros para cables, hasta soportes de sensores. Seria KBF, KBF P, KBF LQC, KMF
Sets de bandas de luz LED	Pueden colocarse, de forma fácil y variable, bandas de luz LED de tres longitudes diferentes (30, 50, 90 cm) en los equipos BINDER, con diversas posibilidades de fijación y unidades de control. Si se desea, pueden añadirse otras bandas de luz. Seria KBF
Servicios	Puede solicitar los servicios de instalación, mantenimiento, calibración, validación o de garantía en el marco de un contrato de servicio de mantenimiento o por separado. Encontrará más información en el capítulo Accesorios y servicios. Seria KBF, KBF P, KBF LQC, KMF
BINDER INDIVIDUAL	Basándonos en un producto en serie BINDER, desarrollamos y realizamos soluciones personalizadas, tanto equipos individuales como pequeñas series. Todos los productos están probados y certificados y se suministran con garantía total de funcionamiento y garantía de calidad. Encontrará más información en el capítulo Accesorios y servicios. Seria KBF, KBF P, KBF LQC, KMF

► Todos los extras online go2binder.com/es-opciones



Puerto de acceso con tapón de silicona BINDER PURE AQUA Service



Data Logger



Sets de bandas de luz LED

Programa de productos BINDER

Incubadoras de CO2

Incubadoras

Incubadoras refrigeradas

Cámaras de crecimiento

Ultracongeladores

Cámaras de calor y de secado

Cámaras de secado de seguridad

Cámaras de secado al vacío

Cámaras de clima constante

Cámaras de secado de seguridad



No se pierda ninguna novedad en nuestros productos:

manténgase al tanto con nuestro boletín informativo BINDER

Suscribirse ahora

go2binder.com/es-suscripción-boletín



Best conditions for your success

BINDER GmbH

Tuttlingen, Germany

Tel +49 7462 2005 0
Fax +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.

Kowloon, Hong Kong, P.R. China

Tel +852 39070500
Fax +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative Office for CIS

Moscow, Russia

Tel +7 495 988 15 16
Fax +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

Shanghai, P.R.China

Tel +86 21 685 808 25
Fax +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.

Bohemia, NY, USA

Tel +1 631 224 4340
Fax +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us